

PRODUKTINFO



Rahmenschraube

mit kleinem Zylinderkopf


Stahl (gehärtet), galvanisch verzinkt, blau passiviert, 5 µm, A2K

907 230 ...

- TX-Antrieb
- Kleiner Zylinderkopf
- Optimiertes, selbstschneidendes Spezialgewinde
- Dübellose Montage - sofort belastbar
- In den Abmessungen: 7,5 x 72 bis 7,5 x 182 mm



Technische Details:

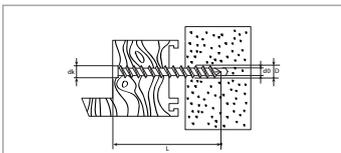


..15 ..80

Art.-Nr.	D x L mm	dk mm	d0 mm	Antrieb	Inhalt/MiMe (Stück)	Inhalt/MiMe (Stück)
907 230 072 ..	7,5 x 72	8	6	TX 30	50/1	
907 230 092 ..	7,5 x 92	8	6	TX 30	50/1	6/7
907 230 112 ..	7,5 x 112	8	6	TX 30	50/1	6/7
907 230 132 ..	7,5 x 132	8	6	TX 30	50/1	6/7
907 230 152 ..	7,5 x 152	8	6	TX 30	50/1	6/7
907 230 182 ..	7,5 x 182	8	6	TX 30	50/1	

Einsatzbereiche:

Die Rahmenschraube wird für die spannungsfreie Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen aus Holz bei unterschiedlichen Baustoffen (z. B. Bimsstein, Blockbeton, Lochstein, Vollstein) als auch für Holzkonstruktionen mit Kanthölzern eingesetzt. Zur versenkten Montage in Holzprofilen ist die Rahmenschraube mit Zylinderkopf zu verwenden. Bei der Montage von Aluminium- und Kunststoffprofilen empfiehlt sich der Einsatz einer Rahmenschraube mit Flachkopf.

Montagehinweis:

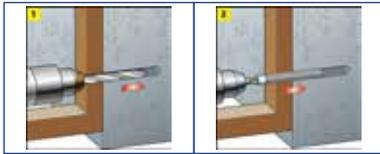

Durchsteckmontage

- Loch durch den Rahmen in den Untergrund bohren
- Rahmenschraube einschrauben, bis der Zylinderkopf im Rahmen versenkt ist

Das Vollgewinde der Schraube verhindert bei der Montage das Heranziehen des Fenster- oder Türrahmens gegen den Untergrund und gewährleistet eine spannungsfreie, langlebige Befestigung des Rahmens.

SWG bietet Mehrwert:

Produktmerkmal	Ihr Vorteil	Ihr Nutzen
 1 TX-Antrieb	<ul style="list-style-type: none"> • gute Kraftübertragung durch sechs Kraftangriffsflächen (Linienberührung) • kein Austriebseffekt (Come-out-Effekt entfällt durch zylindrische Form) • maschinelle Verarbeitung möglich • gute Drehmomentübertragung • keine Spreizkraftentwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> • lange Lebensdauer des Bit • breiter Einsatzbereich
 2 Kleiner Zylinderkopf		<ul style="list-style-type: none"> • kann tief im Holz versenkt werden
 3 Optimiertes Vollgewinde (selbstschneidend)	<ul style="list-style-type: none"> • zieht sich formschlüssig in den Baustoff • verhindert das Heranziehen des Montageteils an den Baustoff 	<ul style="list-style-type: none"> • sicherer Halt ohne Dübel
 4 Hochwertig gehärteter Stahl	<ul style="list-style-type: none"> • hohes Bruchdrehmoment 	<ul style="list-style-type: none"> • höchste Verarbeitungsqualität • Anwendersicherheit
 5 Hochwertige Kartonage	<ul style="list-style-type: none"> • wasserabweisende Oberfläche • Klappfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Baustellentauglichkeit • fallsicherer, langlebiger Qualitätskarton
 6 Qualitätsetikett	<ul style="list-style-type: none"> • wichtigste Produktinformationen klar und übersichtlich • EAN-Code • QR-Code-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Anwendersicherheit • weiterführende Informationen online aufrufbar



QR-Code abscannen und mehr über die SWG Rahmenschraube mit kleinem Zylinderkopf erfahren!