



PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Produktsortiment » ELEGANCE

PRIMO » PM3/2

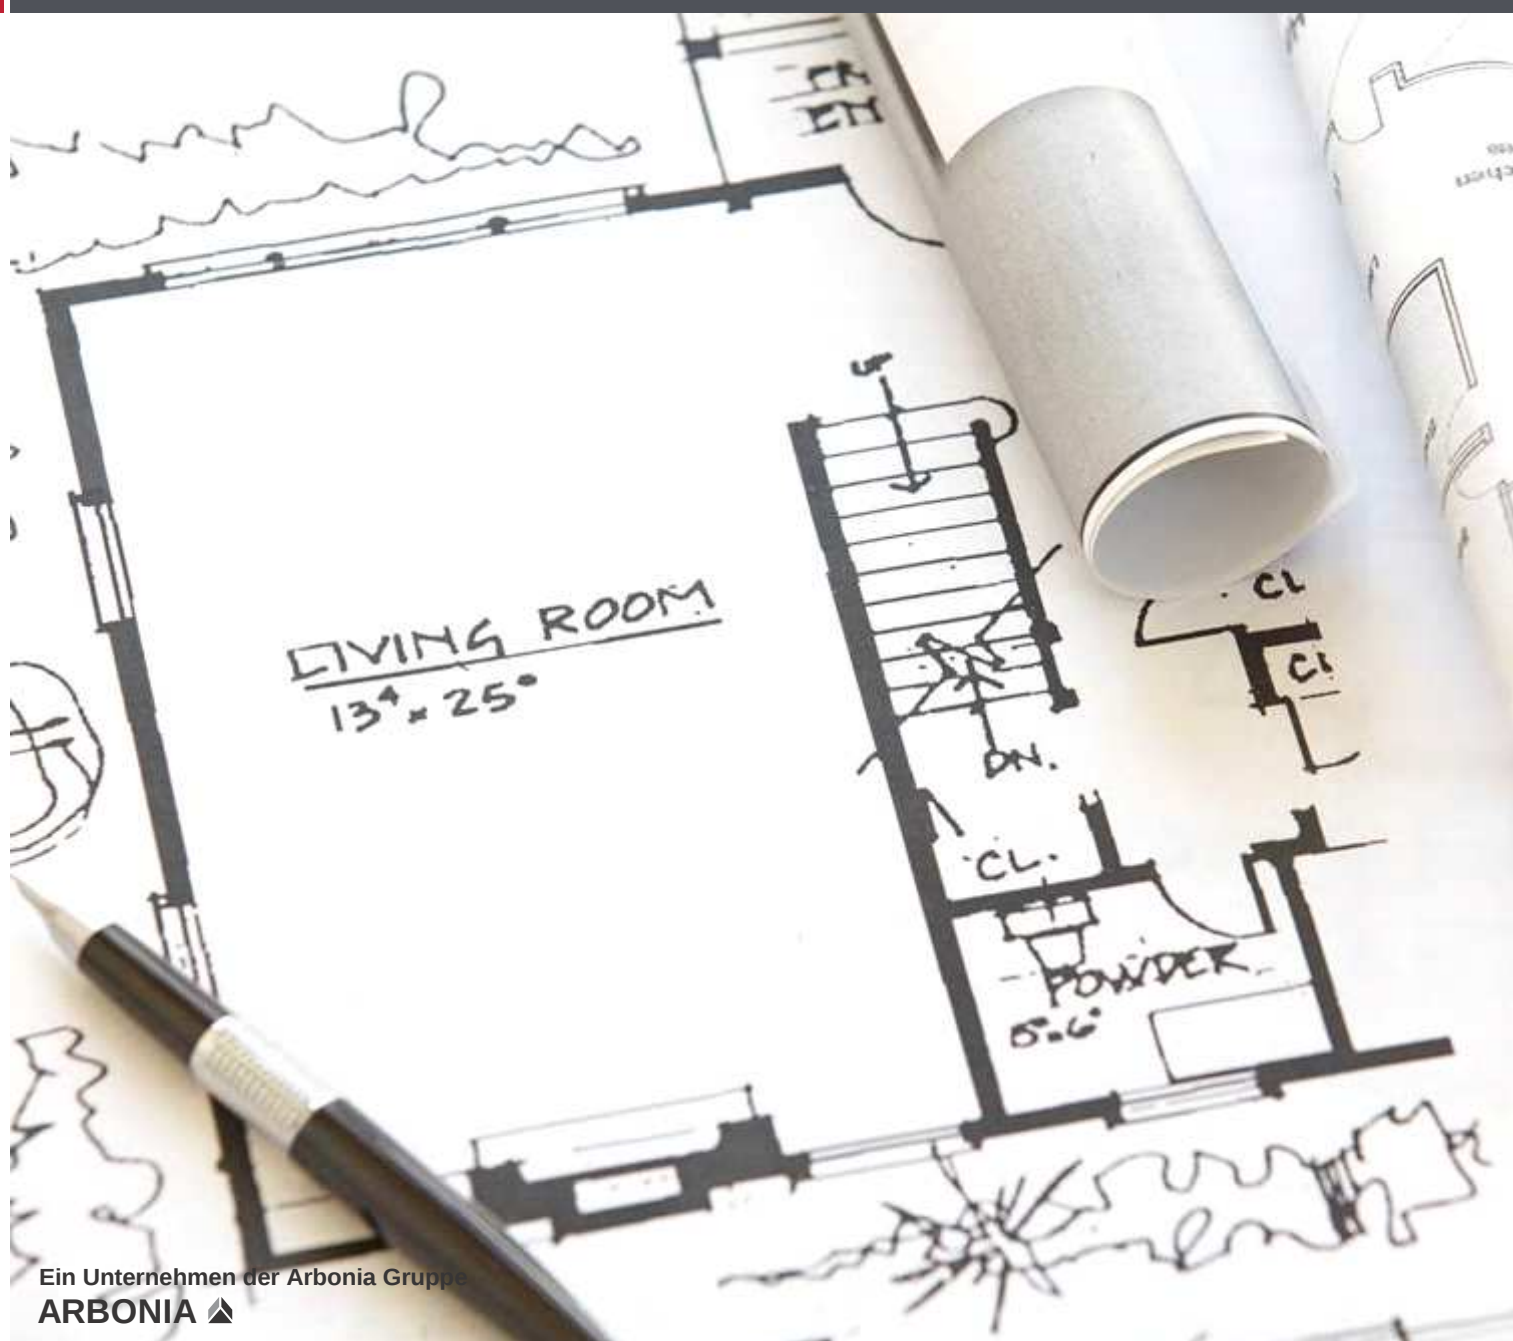


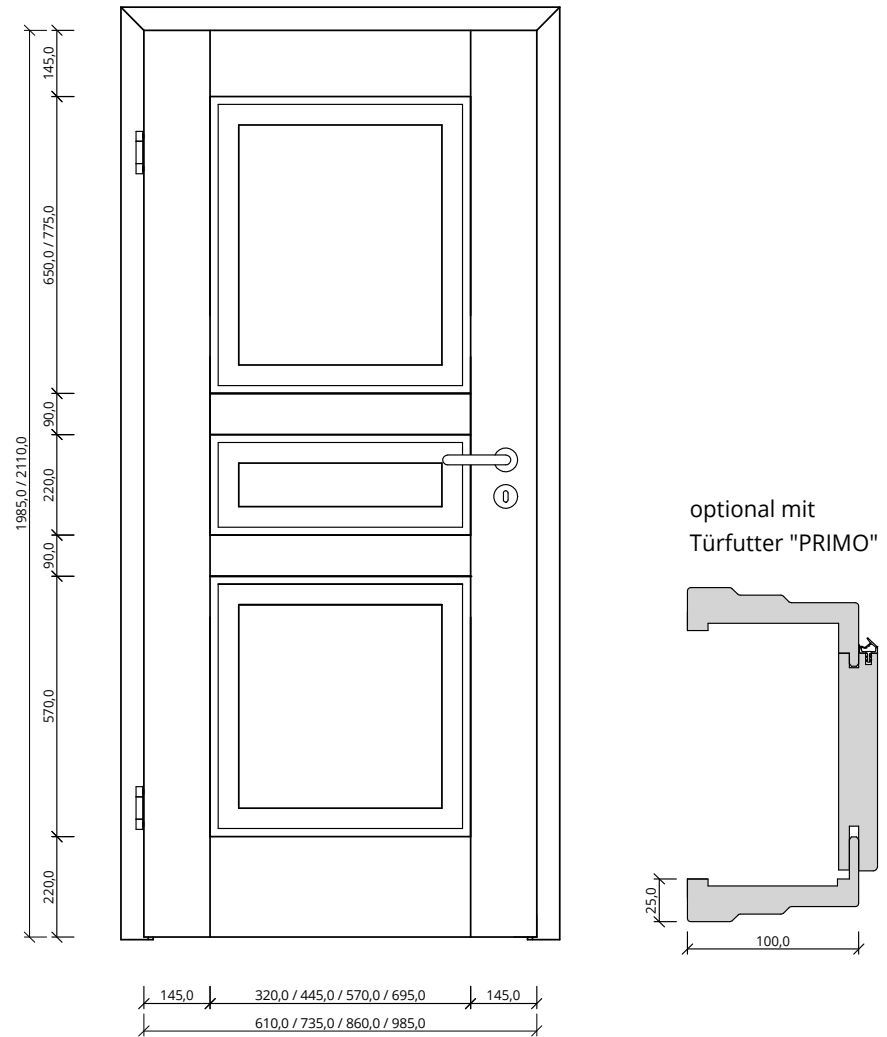

Detail Profil Primo



Detail Brüstungsfuge



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Elegance_Prime_PM3-2.pdf



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	N (Klasse 1 nach DIN EN 947/948/949/950/1192/1191/12400)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	☐ Klimaklasse 1, ☐ Klimaklasse 2, ☐ Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	☐ ohne, ☐ Feuerschutz T30-1, ☐ Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	☐ ohne, ☐ Rauchschutz RS1, ☐ Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	☐ ohne, ☐ Einbruchschutz RC2, ☐ Einbruchschutz RC3
Schallschutz SD	☐ ohne, ☐ SK1 (Rw=32dB), ☐ SK2 (Rw=37dB), ☐ SK3 (Rw=42dB), ☐ SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI	☐ ohne, ☐ Blei-1, ☐ Blei-2
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: ELEGANCE - PRIMO - PM3/2
Beschreibung	Türblatt "PRIMO" mit eingefrästen Profilkassetten
Türblattvarianten	☐ Drehflügeltür, ☐ Pendeltür, ☐ Schiebe Slim, ☐ Schiebe Move, ☐ Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
TB-Maße stumpf (bxh)	834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235
DTB-Maße stumpf (bxh)	1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.45mm
Flächengewicht	ca. 22,0 kg/m²
Innenlage	Röhrenspanplatte RS (Standard), Vollspanplatte VS (optional)
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	2 x HDF- Platte 3,1mm
Falz	☐ gefälzt, ☐ stumpf
Anzahl Flügel	☐ 1-flügelig, ☐ 2-flügelig
Schloss	☐ BB-Schloss, ☐ WC-Schloss, ☐ PZ-Schloss
Bänder	☐ 3-teilig, vernickelt (gefälzt), ☐ 3-teilig, verchromt (gefälzt), ☐ V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	Eckig EC (WL9010), Rund 2,8mm (WL9016)
Oberflächenart TB	Lack
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	☐ Weißlack exklusiv 9010, ☐ Weißlack exklusiv 9016
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	☐ Türfutter, ☐ Türfutter PRIMO, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Schließblech	silber, verchromt
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	☐ vernickelt, ☐ verchromt
Abmessungen (bxh x WS)	_____

