



PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Produktsortiment » ELEGANCE

PRIMO » PML3

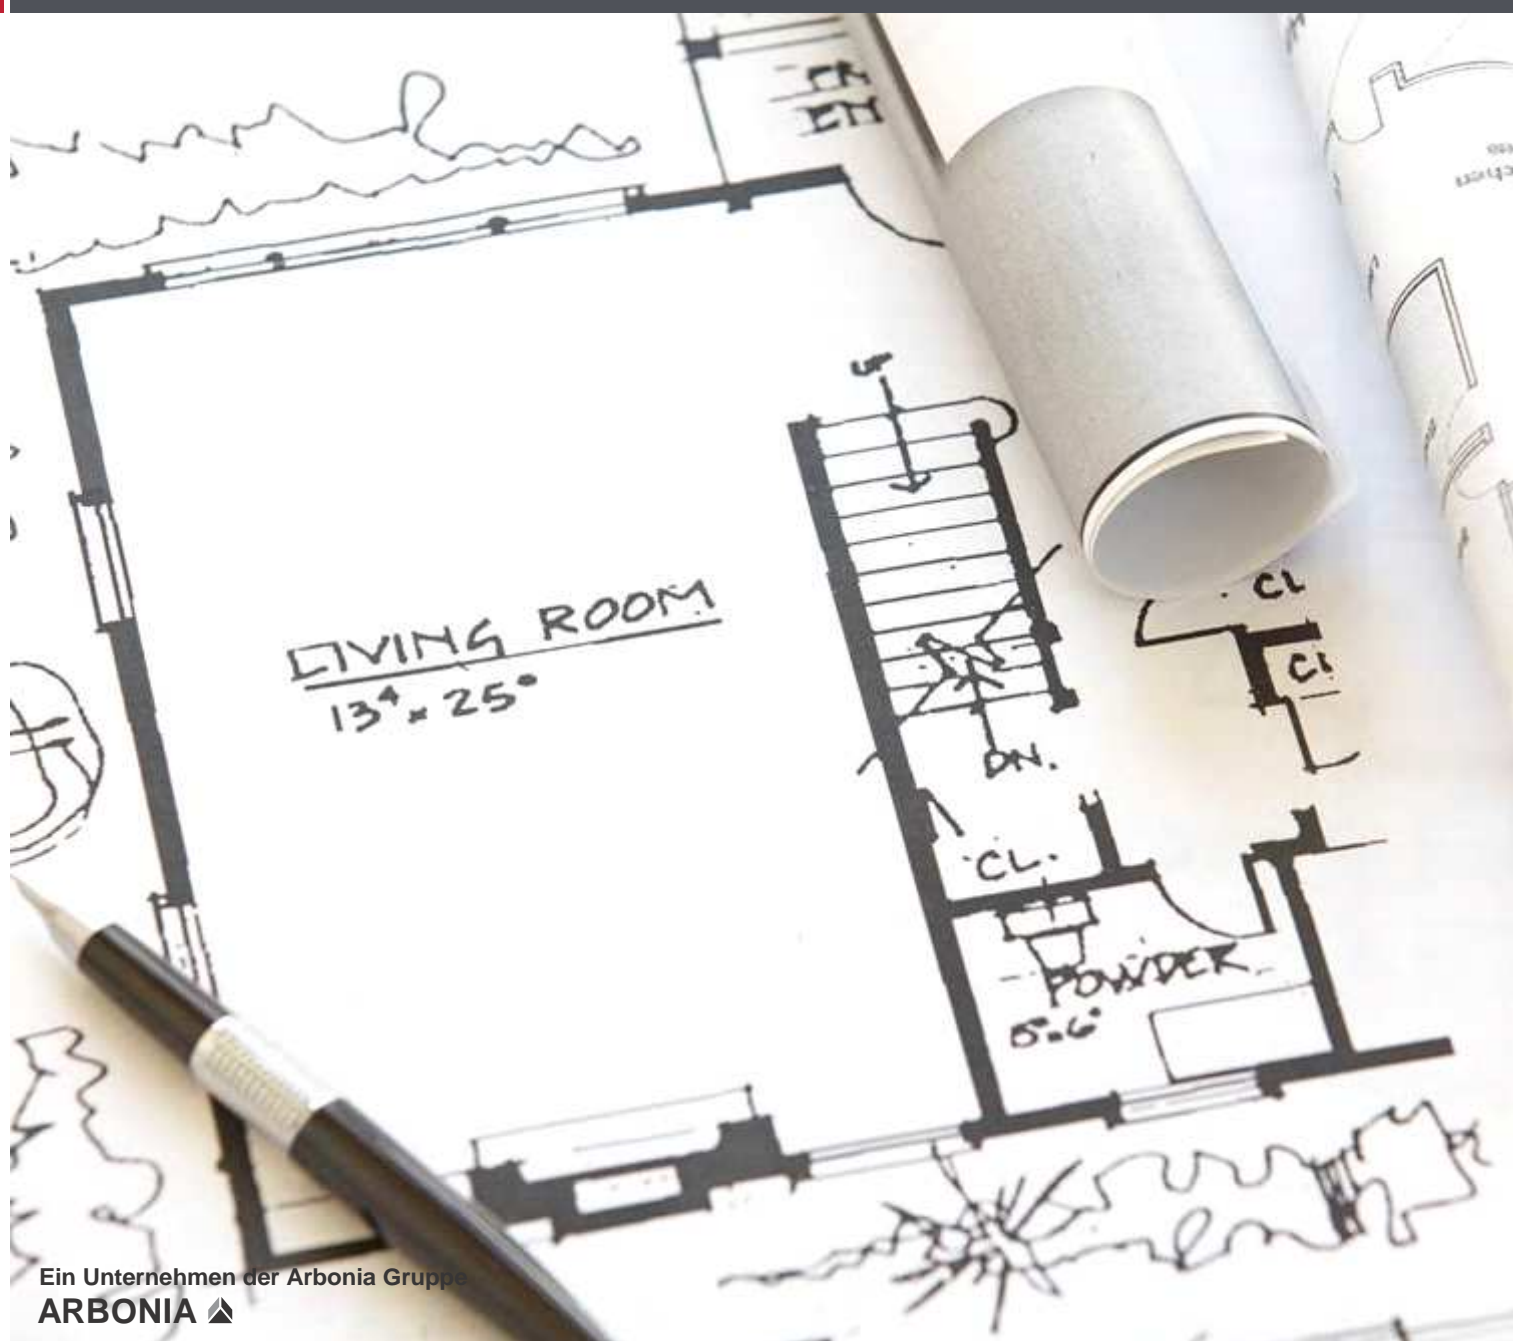


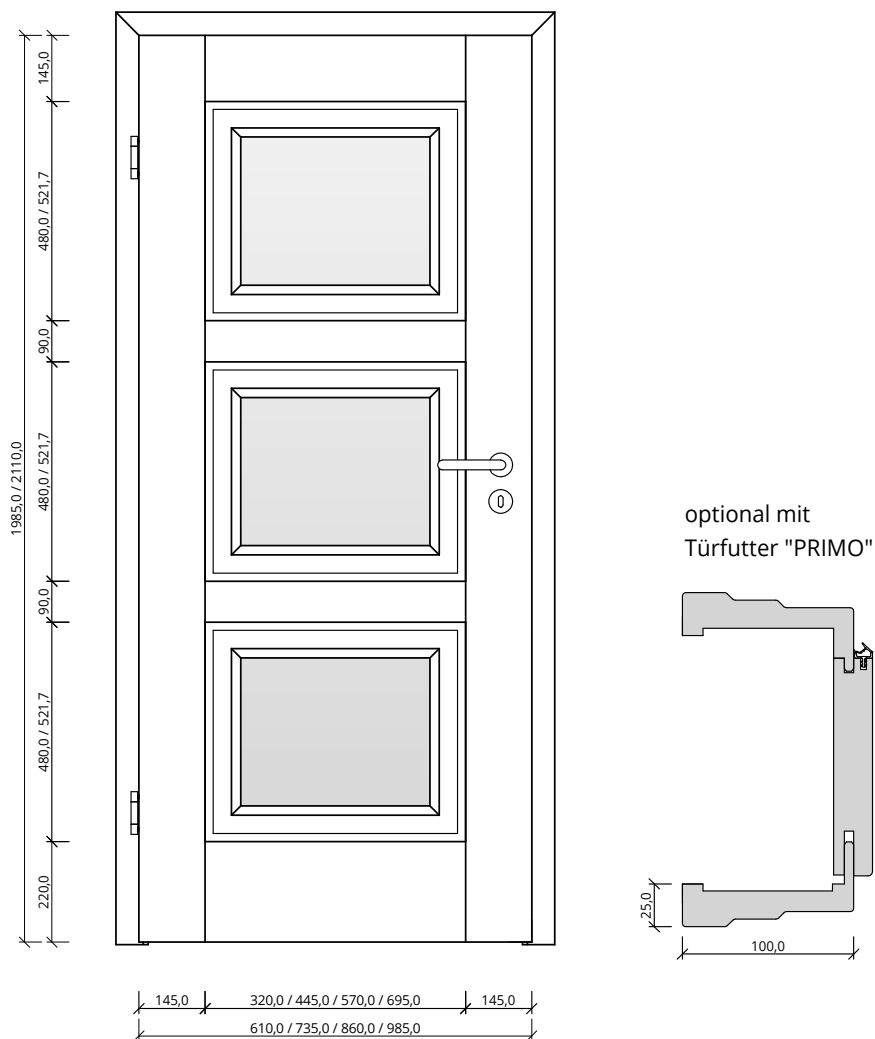

Detail Verglasung



Detail Brüstungsfuge



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Elegance_Primo_PML3.pdf



Klassifizierung

| | |
|-------------|--|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620 |
| FSC | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen) |

Mögliche Funktionen

| | |
|---------------------|--|
| Klimaklasse KL | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz FS | nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt |
| Rauchschutz RD | nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt |
| Einbruchschutz EH | nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt |
| Schallschutz SD | LA-Variante auf Anfrage möglich |
| Wärmeschutz WDE | ohne |
| Strahlenschutz BLEI | nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt |
| Feuchtraum FR | ohne |
| Nassraum NR | ohne |
| Barrierefreiheit | auf Anfrage möglich |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|------------------------|--|
| Türblatt | Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Design | Programm: ELEGANCE - PRIMO - PML3 |
| Beschreibung | Türblatt "PRIMO" mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235 |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222 |
| DTB-Maße gefälzt (bxh) | 1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110, 2235 |
| DTB-Maße stumpf (bxh) | 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097, 2222 |
| Kürzbarkeit | VS 50mm, RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke | ca.45mm |
| Flächengewicht | ca. 22,0 kg/m² (variabel - je nach Türblattgröße und Glas) |
| Innenlage | Vollspanplatte VS |
| Rahmen | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | 2 x HDF- Platte 3,1mm |
| Falz | <input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf |
| Anzahl Flügel | <input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig |
| Schloss | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss |
| Bänder | <input type="checkbox"/> 3-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> 3-teilig, verchromt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf) |
| Kantenprofil | Eckig EC (WL9010), Rund 2,8mm (WL9016) |
| Lichtausschnitt | Lichtausschnitt PML3 |
| Glasleiste | Glasleiste Typ PM (beidseitig verklebt) |
| Glas TB | <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas |
| Glasdesign TB | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser |
| Oberflächenart TB | Lack |
| Oberfläche CPL | nicht möglich |
| Oberfläche Furnier | nicht möglich |
| Oberfläche Lack | <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9016 |
| Abmessungen (bxh) | _____ |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|------------------------|---|
| Zargenvarianten | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Türfutter PRIMO, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge |
| Schließblech | silber, verchromt |
| Bandaufnahme | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung |
| Bandrahmenteil | <input type="checkbox"/> vernickelt, <input type="checkbox"/> verchromt |
| Abmessungen (bxh x WS) | _____ |

