




# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Produktsortiment

STANDARD » TB-LA

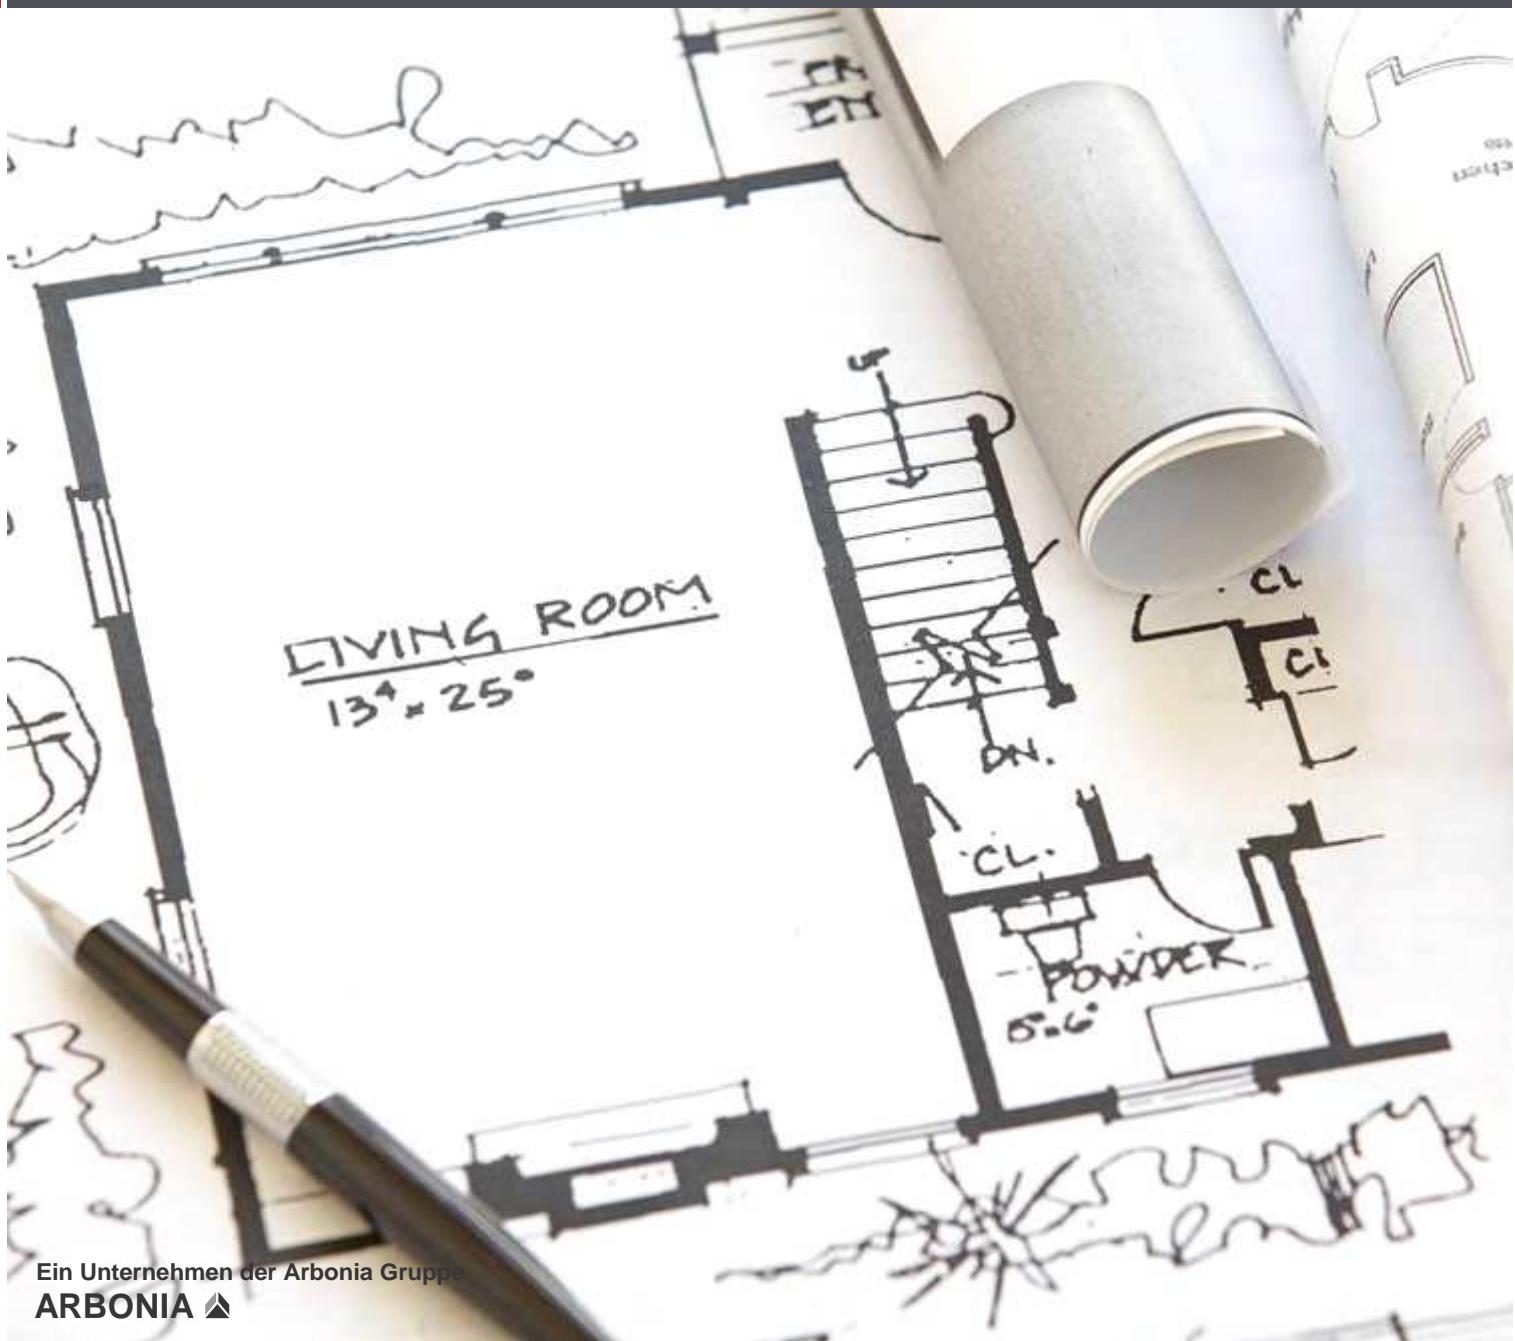

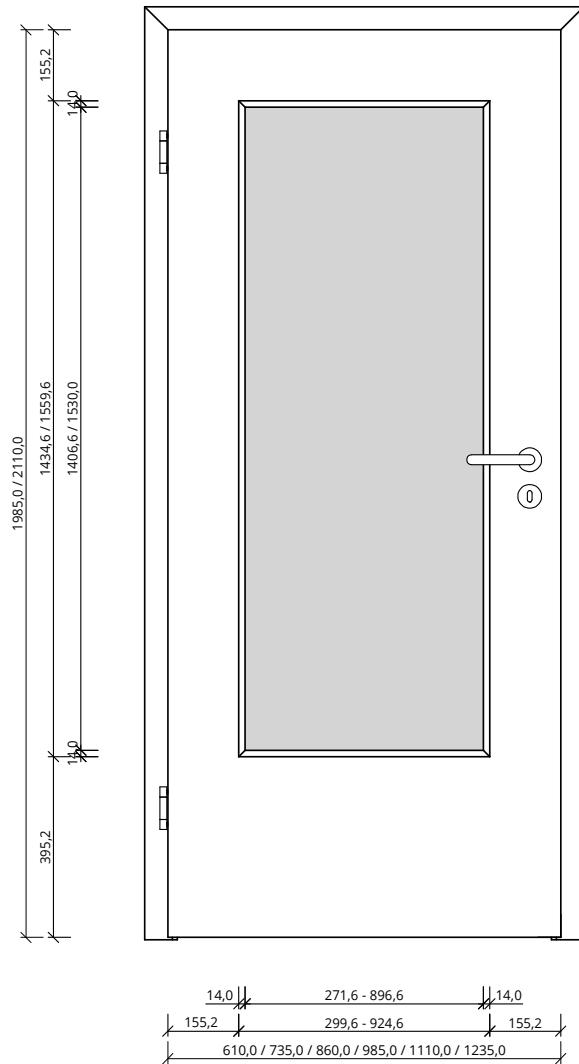

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Standard\_TB-LA.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	[ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	[ ] ohne, [ ] Feuerschutz T30-1, [ ] Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	[ ] ohne, [ ] Rauchschutz RS1, [ ] Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	[ ] ohne, [ ] SK1 (Rw=32dB), [ ] SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	[ ] ohne, [ ] Blei-1, [ ] Blei-2
Feuchtraum FR	[ ] ohne, [ ] FR
Nassraum NR	[ ] ohne, [ ] NR
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STANDARD - TB-LA
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "Standard" nach DIN 68706
Türblattvarianten	[ ] Drehflügeltür, [ ] Pendeltür, [ ] Schiebe Slim, [ ] Schiebe Move, [ ] Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 18,5 kg/m²
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	[ ] Spanplatte 3,1mm, [ ] HDF- Platte 3,1mm
Falz	[ ] gefälzt, [ ] stumpf
Anzahl Flügel	[ ] 1-flügelig, [ ] 2-flügelig
Schloss	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder	[ ] 2-teilig, vernickelt (gefälzt), [ ] V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	[ ] Eckig, [ ] Rund, [ ] Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt DIN-LA
Glasleiste	[ ] Glasleiste Typ GSR (lose beigelegt), [ ] Glasleiste Typ GSR (fest verglast), [ ] Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	[ ] Sicherheitsglas ESG 4mm, [ ] Sicherheitsglas VSG, [ ] Ornamentglas
Glasdesign TB	[ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser, [ ] Designgläser
Oberflächenart TB	[ ] CPL, [ ] Furnier, [ ] Dekor, [ ] Lack
Oberfläche CPL	[ ] CPL Pera Creme DA/DQ, [ ] CPL Pera Grey DA/DQ, [ ] CPL T-Pinie DA/DQ, [ ] CPL T-Eiche DA/DQ, [ ] CPL T-Whitelime DA/DQ, [ ] CPL T-Greyline DA/DQ, [ ] CPL Weißlack, [ ] CPL Weiß, [ ] CPL Grau, [ ] CPL Esche weiß, [ ] CPL Ahorn, [ ] CPL Buche, [ ] CPL Eiche, [ ] CPL T-Oak Nature DA/DQ, [ ] CPL T-Oak Creme DA/DQ, [ ] CPL T-Oak White DA/DQ, [ ] CPL WL 9016, [ ] CPL T-Eiche Altholz DA/DQ, [ ] CPL T-Eiche Astig DA/DQ, [ ] CPL Ahorn-PUR, [ ] CPL Buche-PUR
Oberfläche Furnier	[ ] Ahorn, [ ] Limba, [ ] Streichfähig, [ ] Buche, [ ] Eiche, [ ] Eiche Hell, [ ] Maroré, [ ] Mahagoni, [ ] Eiche astig DA/DQ, [ ] Eiche geplankt DA/DQ
Oberfläche Lack	[ ] Weißlack, [ ] Weißlack exclusiv 9010, [ ] Weißlack exclusiv 9016
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	[ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____

