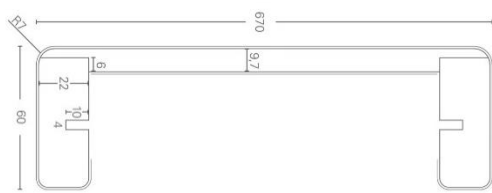




Produkteigenschaften				
Typ	Treppenstufen		Podest Aluprofil	Seitenblende Flächenbündig (links/rechts anwendbar)
	Paket 1 (für 4 Stufen)	Paket 2 (für 4 Stufen)		
				
Inhalt – Teil 1	2 Doppelstufen	2 Doppelstufen	1 Stück	1 Stück
Länge x Breite x Stärke	1150 x 670 x 60 mm	1380 x 670 x 60 mm		11 x 60 x 500 mm
Inhalt Teil 2	2 Doppelsetzstufen	2 Doppelsetzstufen		
Länge x Breite x Stärke	1150 x 380 x 8 mm	1380 x 380 x 8 mm		
Gewicht	24,7 kg/ Set	29,6 kg/Set	0,46 kg	0,3 kg

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften Treppenstufen			
Basierend auf der Deckschicht und geprüft an einem Bodenbelag nach EN 16511			
		Prüfnorm	Bewertung
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4/5
	Lichteinheit	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Verschieben eines Möbelfußes	EN ISO 16581	kein sichtbarer Schaden (Stempel Typ 0)
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	$\leq 0,05$ ppm
	Beständigkeit gegen Abrieb	ISO 24338, Verfahren B	> 7.000 Umdrehungen
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329 Anhang F	≥ 1.800 mm
	Maßhaltigkeit unter Temperatureinfluss	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	"Verfahren A MSR-A2 Für matte Oberflächen (Glanz ≤ 7): $\leq 1,5$ Einheitenänderung bei 60°"
	Rutschhemmung	"EN 16165, Anh. B Schiefe Ebene"	R10
		"EN 16165, Anh. C Pendelprüfung"	"PTV (trocken (Gleiter 96)) ≥ 36 Low slip potential gem. UK Slip resistance group"
	Entsorgung		EAK-Schlüssel 17 09 04 bzw. 17 04 02 (Alu-Profil)

Änderung durch:	QM	Dateiname:	PA_TDS_Treppenstufen_DE_20260101
Datum:	01.01.2026	Aktuellste Version unter:	https://parador.de/services/downloads
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.01.2026