



VAYA 136 ARIS FAST2FIX ECKIG

Samtgrau, Graphitschwarz, Kaschmirgrau, Gold Matt
Schnellmontage

GRIFFWERK Zink/Aluminium Türdrückergarnitur geeignet für den Einsatz im Privat- und Objektbereich, geprüft nach DIN EN 1906

- Griff mit Schnellmontage
- Lagerung: Griff lose, von Rosette getrennt
- Rosettenstärke: 6 mm
- Befestigung Griffrosetten: verdeckt mit M4-Verschraubung
- Befestigung Schlüsselrosetten: verdeckt mit Mehrzweckschrauben
- Standardtürstärke 38-50 mm
- Mit zusätzlichem Verlängerungsset bis Türstärke 65mm möglich
- Hochhaltefedern auf beiden Griffseiten (Druckfedertechnik)
- Montage-/ Demontageöffnungen von unten, nicht im Sichtbereich
- Wartungsfreie Gleitlager für eine dauerhafte, geschmeidige und geräuschlose Funktion
- Auch mit smart2lock Verriegelung im Griff erhältlich
- Griffe kombinierbar mit Sicherheitsbeschlägen, Glastürschlössern und Fenstergriffen
- Gebrauchs-Kategorie 3|7|-|0|0|3|0|B (Buntbart, Profilzylinder, WC, OS, Wechselgarnitur)*

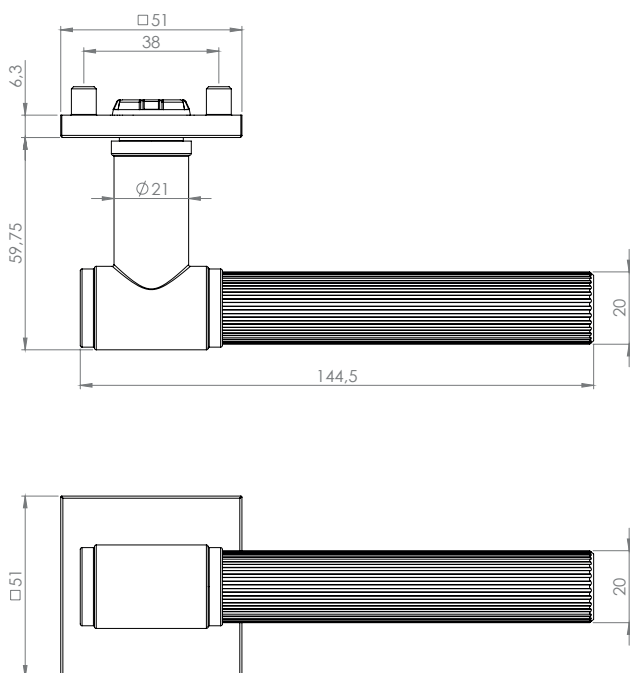


Schloßkasten PURISTO S**
Edelstahl matt mit
Drücker VAYA 136 ARIS

*Glass-door lock PURISTO S**
satin stainless steel
with lever VAYA 136 ARIS*




Kombischutzbeschlag
TITANO SB_882
außen: Langschild
mit Kernziehschutz,
innen: Kombi-Rosettensatz

*Combined security fitting
TITANO SB_882
outside: longplate with
key-rose anti-tamper,
inside: combined rose set*




Fenstergriff
unverschließbar

*Window levers
non-lockable*




Wechselgarnitur PZ
mit Knopf Square

*Rose change set
euro profile
with knob Square*



Buntbart BB
Profilzylinder PZ
Standard WC
Rosette Form B

*key hole
euro profile
WC/bath standard
Rose type B*

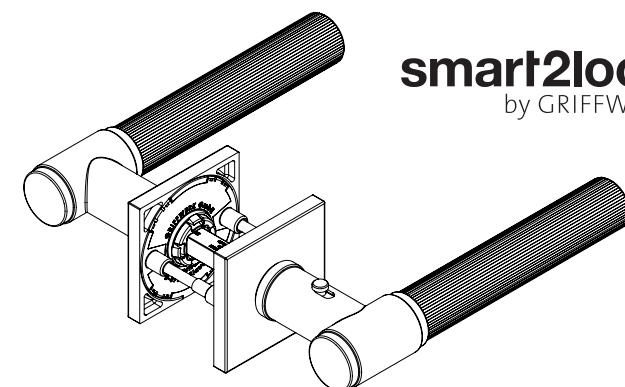

smart2lock
by GRIFFWERK

VAYA 136 ARIS FAST2FIX SQUARE

velvet grey, graphit black, cashmere grey, gold matt
Quick mounting

GRIFFWERK zinc/aluminium lever handle set suitable for use in the private and commercial sector, tested to DIN EN 1906

- Handle with quick mounting
- Storage: Handle loose, separate from rosette
- Rosette thickness: 6 mm
- Fixing handle rosettes: concealed with M4 screw fitting
- Fastening of key rosettes: concealed with multi-purpose screws
- Standard door thickness 38-50 mm
- With additional extension set up to door thickness 65 mm possible
- Hold-up springs on both sides of the handle (compression spring technology)
- Assembly/disassembly openings from below, not in the visible area
- Maintenance-free slide bearings for durable, smooth and noiseless operation
- Also available with smart2lock locking mechanism in the handle
- Handles can be combined with security fittings, glass door locks and window handles
- Usage category 3|7|-|0|0|3|0|B (key hole, euro profile, WC, OS, interchangeable fitting)*

*ausgenommen smart2lock

*except smart2lock

** Weitere Kombinationsmöglichkeiten entnehmen Sie dem jeweiligen Datenblatt.

** Please see the data sheet for further combinations.