


Polycarbonat Hohlkammerplatten 4,5 mm

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rohstoffe: | Polycarbonat (PC) |
| Material- / Wandstärke: | 4,50 mm |
| Spezifische Dichte: | 1,20 g/cm ³ |
| Farben: | Klar |
| Temperaturbeständigkeit: | - 40 bis + 120 °C |
| Länge: | 1.500 - 2.000 mm |
| Breite: | 700 / 1.050 mm |
| Gewicht: | 1,00 kg/m ² |
| U-Wert: | 3,96 W/m ² |
| Lichtdurchlässigkeit: | ca. 83% |
| Brandverhalten: | B1 (nach DIN 4102) |
| Hohlkammerbreite: | ~ 6,00 mm |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient: | 0,065 mm/m °C |
| Minimal zulässiger Kaltbiegeradius: | nicht Biegebar |
| Schalldämmmaß: | 16,00 dB |
| Zugfestigkeit: | 60,00 N/mm ² |
| Bruchdehnung: | > 80% (Bedingung: 10mm/min) |
| Schlagzähigkeit nach Charpy: | 40 - 400 J (ISO 6603/1) |
| Wärmedehnung / Kontraktion: | 3,00 mm/m |
| Dachneigung: | mind. 7° |
| UV-Schutz: | Einseitig |
| Beschreibung: | Eine Stegplatte aus Polycarbonat mit einer Dicke von 4,5mm, die leicht, witterungsbeständig und einfach zu verlegen sind. |
| Eigenschaften: | Höchste Schlag- und Hagelfestigkeit (gem. unseren Garantiebestimmungen), einfachste Bearbeitung und Montage, einseitiger UV - Schutz, witterungsbeständig |

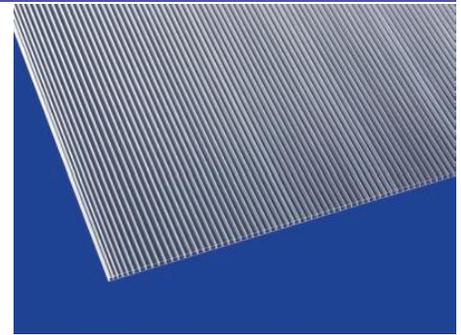

Polycarbonat Hohlkammerplatten 4,5 mm

| | |
|--------------|--|
| Anwendungen: | Kleingewächshäuser, Frühbeete, Wandverkleidung, Lichtbänder, und Ihre Ideen |
| Garantie: | Werksgarantie 10 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen |
| Hinweis: | Technische Änderungen vorbehalten. Daten gem. Herstellerangaben. |

Stand 30.10.2018

Scobalit Wagner GmbH | Bahnhofstraße 51-57 | 77746 Schutterwald

Technische Beratung: Christian Döring | Tel.: 0781 609-220 | Fax: 0781 609-3220 | E-mail: technik@gutta.com

www.scobalit.com