




EUROPE

antigua

0,30/0,55 mm
Nutzschicht

DESIGNERVINYL

Materialaufbau

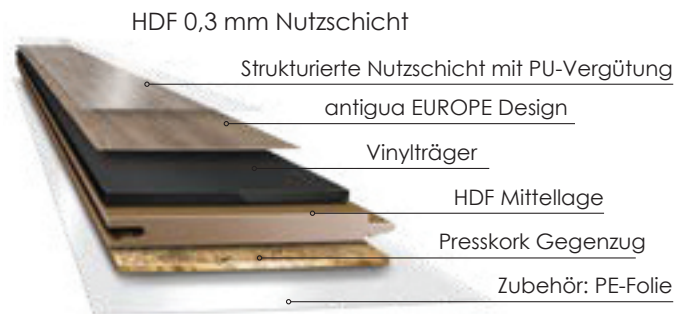

HYDRO SEAL
24h water stop



Treppenkanten Seite 62 - 63



Sockelleisten Seite 95



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm

Fixlänge: 2,20 m

Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



TECHNISCHE DATEN		Fertigfußboden HDF HYDROSEAL	Fertigfußboden HDF
Beanspruchungsklasse nach	EN 16511	Kl. 23, 33	Kl. 23, 32
Dicke der Nutzschicht	EN 429	0,55 mm	0,3 mm
Vinylträger mit Design		1,5 mm	1,0 mm
Mittellage HDF		6,6 mm	6,6 mm
Presskork Gegenzug		1,0 mm	1,0 mm
Gesamtstärke	EN 428	9,1 mm	8,6 mm
Rohgewicht	EN 430	ca. 8.900 g/m²	ca. 8.500 g/m²
Format in mm	EN 427	1209 x 221	1209 x 221
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	BFI-S1	BFI-S1
Lichtehttheit	ISO 105-B02	m > 6 Grade	m > 6 Grade
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm	≤ 0,1 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,07m²k/W	0,07m²k/W
Warmwasser-Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet ≤ 27 °C	geeignet ≤ 27 °C
Schalldämmung	EN ISO 10140	20 dB	14 dB
Chemikaliertest	EN ISO 26987	bestanden*	bestanden*
Verlegung		5G	5G

*kurzzeitig beständig gegen handelsübliche und gebräuchliche Öle, Säuren, Fette und Laugen. Färbende Substanzen können dauerhafte, nicht entfernbare Verfärbungen verursachen.

