



## FIBROTECH PROFF PANEEL – für Wand und Decke

FibroTech PROFF ist eine Serie von 3-Meter-Akustikpaneelen mit genau den gleichen guten Eigenschaften wie das bekannte Model Basic.

PROFF ist in zwei Varianten erhältlich:

PROFF Basic, das traditionelle Akustikpaneel mit gleichmäßigem Lamellenabstand.

PROFF Signature hat einen unterschiedlichen Lamellenabstand und damit auch einen ganz anderen Ausdruck.

Beide Varianten bestehen aus MDF und Echtholz furnier, was ihnen ein sehr schönes, abwechslungsreiches und astfreies Aussehen verleiht.

**PROFF Basic** Akustikpaneele sind in folgenden Farben erhältlich:

- Light Oak
- Grey Oak
- Oiled Oak
- Smoked Oak
- Walnut
- Ash

Das **PROFF Signature** Akustikpaneel ist in folgenden Farben erhältlich:

- Light Oak

Beide Varianten haben die Abmessung 22x605x3000 mm. Die Fibrotech Akustikpaneele verleihen dem Raum eine ästhetische Dimension, und die Identität des Hauses erhält das gewisse Etwas

Die Schallabsorption der Paneele sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Das FibroTech PROFF Akustikpaneel kann als Decken- und Wandverkleidung verwendet werden. Die Fibrotech Paneele werden entweder punktklebt oder mit Schrauben montiert.

Es wird nicht empfohlen, die Akustikpaneele in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden.

Bitte beachten Sie, dass Holzfurniere von Produktion zu Produktion unterschiedlich sein können. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass ein Projekt mit einer Lieferung fertiggestellt wird, damit die Furniere nicht vermischt werden.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

### FibroTech Akustikpaneel – Proff Signature und Basic - 3 m


Produktnr.	Produkt und Farbe	Abmessungen	m2/Paneel	Gewicht/Paneel
2122779	<b>Signatur</b> PROFF Akustikpaneel - Light Oak, schwarzer MDF-Kern und Polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 Stck.	16,84 kg
2122780	<b>Basic</b> PROFF Akustikpaneel - Light Oak, schwarzer MDF-Kern und Polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 Stck.	16,84 kg
2151335	<b>Basic</b> PROFF Akustikpaneel - Smoked Oak, schwarzer MDF-Kern und Polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 Stck.	16,84 kg
2151340	<b>Basic</b> PROFF Akustikpaneel - Grey Oak, schwarzer MDF-Kern und Polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 Stck.	16,84 kg
2151335	<b>Basic</b> PROFF Akustikpaneel - Oiled Oak, schwarzer MDF-Kern und Polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 Stck.	16,84 kg
2151330	<b>Basic</b> PROFF Akustikpaneel - Walnut, schwarzer MDF-Kern und Polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 Stck.	16,84 kg
2151347	<b>Basic</b> PROFF Akustikpaneel - Ash, schwarzer MDF-Kern und Polyester	22x605x3000 mm	1,82 / 40 Stck.	16,84 kg

#### Zubehör

2119000	FibroTech Kleber, Weiß - Kartusche	12 Stck./Pck.	300 ml
2119001	FibroTech Kleber, Weiß - Eimer	4 Stck./Pck.	2,5 kg
1936643	FibroTech Schrauben, Schwarz TX 20 - RAL 9005	5,0x45 mm	100 Stck.

Frequenz (Hz)	Schallabsorption
100	-
125	0,18
160	0,25
200	0,47
250	0,65
315	0,83
400	0,8
500	0,98
630	1,09
800	1,05
1000	1,05
1250	1,16
1600	1,01
2000	0,91
2500	0,83
3150	0,98
4000	1,01
5000	1,09
NRC	0,94

### Schallmessung

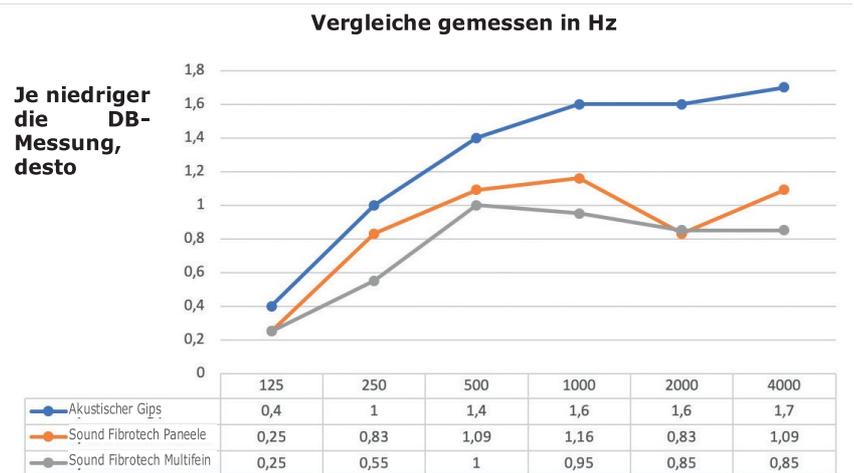

#### Eigen-

#### schaften

Rechts sind die Toleranzen, die für diese Produktkategorie Standard sind.

#### STOFFE

Polyester: B1

#### TOLERANZEN

Länge (mm): +/- 3  
 Breite (mm): +/- 3  
 Dicke (mm): +/- 3  
 Winkel (mm): +/- 2  
 Ebenheit (mm): +/- 3  
 Gewicht (%): +/- 10