

UPM PROFI TERRASSENDIELEN -ÜBERBLICK

Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terra 127

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150/ Deck 150 UV+	Terra 127
Länge, m	4 & 5	4 & 5	Deck 150: 4, 5*, 6* Deck 150 UV+: 4	3,15
Palettengröße, Stk.	49	49	84	88

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150/ Deck 150 UV+	Terra 127
			Deck 150 UV+	
		2	200005	
Abmessungen, mm	25 x 140	25 x 140	28 x 150	28 x 127,5
Terrassendielen, lfm	7	7	6,5	7,5
Bodenelement, lfm	3,4	3	3	3,4
Befestigungsschraube		1 Stl	k. pro Diele	
Verlegung mit Click System: Keine	e Schrauben oder Werkzeuge e	erforderlich		
Click Clips, Stk.	nicht möglich	18 Click Clips**	17 Click Clips	nicht möglich
Verlegung mit Clips				
Clips inkl. Schrauben, Stk.	20 Wing Clips	18 T-Clips	17 T-Clips	22 T-Clips
Verlegung mit Alu Rail				
Alu Rail, lfm	7	nicht möglich	6,5	7,5
Schrauben für Alu Rail, Stk.	20	nicht möglich	17	22
Clips		bei Verlegung mit Alu Ra	ils werden keine Clips ben	ötigt
Optionale Komponenten				
Start Clip	je nach Bedarf	je nach Bedarf	je nach Bedarf	je nach Bedarf
Rail Step	nicht möglich	nicht möglich	je nach Bedarf	nicht möglich
	je nach Bedarf	je nach Bedarf	je nach Bedarf	je nach Bedarf
Cover Strip	1			
Cover Strip Rubber Strip, Ifm	7	7	6,5	7,5

 ^{*} Fertigung nach Auftrag
 ** Click System für Piazza Pro nur verfügbar, solange der Vorrat reicht

TRÄGERA	BSTAND, cm				
		Piazza One	Piazza Pro	Deck 150/ Deck 150 UV+	Terra 127
Privat		35	40	40	35
Gewerblich		-	30	40	_
Hohe Lagen	Privat	35	40	T-Clip: 30/Alu Rail: 40	-
	Gewerblich	-	30	Alu Rail: 40	_
Heiße Klimazo	onen Privat	-	-	T-Clip: 30/Alu Rail: 40	_
	Gewerblich	-	-	Alu Rail: 40	_

GARANTIE						
	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150/ Deck 150 UV+	Terra 127		
	Strukturell Farbbeständigkeit Fleckenbeständigkeit	Strukturell Farbbeständigkeit Fleckenbeständigkeit	Strukturell	Strukturell		
Privat	25 Jahre abnehmende Garantie	25 Jahre abnehmende Garantie	10 Jahre volle Garantie	10 Jahre abnehmende Garantie		
Gewerblich	-	20 Jahre abnehmende Garantie	5 Jahre volle Garantie	-		

Für vollständige Details der Produktgarantien von UPM ProFi wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

UPM PROFI PIAZZA -

"Best in Class" mit natürlicher Holzoptik



1 Terrassendielen

erhältlich in vier verschiedenen Farben und in zwei Versionen: Piazza One und Piazza Pro. Obwohl sie sich ähneln, unterscheiden sich die Farbtöne und -muster von UPM ProFi Piazza Pro und Piazza One leicht zueinander.

2 Cover Strip

ermöglicht gerade oder auch gebogene Terrassenkanten.

3a T-Clip und Wing Clip**

Befestigungs-

optionen

schnelle Verlegung und Entfernung von Terrassendielen, ermöglicht normale Wärmeausdehnung und -kontraktion.

3b Alu Rail*

bietet eine geschlossene und leicht zu reinigende Oberfläche, schafft eine stabile Struktur für anspruchsvolle Anwendungen.

4 Support Rail

Die Basis für eine gute Unterkonstruktion. Verschiedene Optionen verfügbar: UPM ProFi Support Rail für die Bodenmontage nur auf harten, ebenen Oberflächen (nicht erhöht) oder UPM ProFi Alu Support Rail Large für erhöhte Decks, oder UPM ProFi Alu Support Rail Small für die Bodenmontage nur auf harten, ebenen Oberflächen (nicht erhöht) mit minimalen Verlegungshöhen.

5 Rubber Strip*

für geschlossene Terrassenoberflächen. Ermöglicht einen maritimen Look.

^{*} Zusätzliche Belüftungspunkte müssen hinzugefügt werden, wenn Sie Alu Rail nur für Piazza One oder für Rubber Strip verwenden: Siehe Verlegeanweisung.

^{**} T-Clip für Piazza Pro und Wing Clip für Piazza One.

UPM PROFI PIAZZA

- Naturholzoptik
- Zu 75 % recycelt: Vollprofil
- 25 Jahre Garantie auf Farbbeständigkeit
- 25 Jahre Garantie auf Fleckenbeständigkeit
- 25 Jahre Garantie auf das Material
- Made in Germany

UPM PROFI PIAZZA					
		Californian Oak	Silber- Teak	Brazilian Walnut	Streaked Ebony
5	UPM ProFi Piazza Pro 25 x 140mm Länge: 4m	•	•	•	•
	UPM ProFi Piazza One 25 x 140mm Länge: 4m	•	•	•	•
	UPM ProFi Piazza Cover Strip 12 x óómm Länge: 4m	•	•	•	•
	UPM ProFi Support Rail 40 x 60mm Länge: 4m	Farbe: Schwarz			

Befestigungsclips und anderes Zubehör siehe Seiten 9–11

erhältlich









Californian Oak

Silver Teak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

UPM Profi Piazza Pro oder Piazza One?


Beide Terrassendielen sind mit der gleichen leistungsstarken Oberfläche und ultra-haltbaren Kernmaterialien gefertigt. Beide sind in den gleichen satten Farben erhältlich und enthalten den gleichen hohen Anteil an recyceltem europäischen Kunststoff.

Mit seinem volleren Profil und der 360-Grad-Außenschale ist Piazza Pro steifer, stärker und hat eine überlegene Dimensionsstabilität: Es ist einfach "Best in Class".

	Piazza Pro	Piazza One
Garantie: strukturell, Verblassen und	25 Jahre	25 Jahre
Fleckenbildung		ZJ Julie
Verlegung mit Null-Grad-Gefälle möglich	Ja	Ja
Wohngebäude (Trägerabstand)	Ja (40 cm)	Ja (35 cm)
Gewerbliche Nutzung (Trägerabstand)	Ja (30 cm)	Nein
Schnelle Montage durch Click-System	Ja	Nein

UPM PROFI DECK 150 -

"Best in Class" mit zeitgenössischem Design: Das komplette Terrassensystem

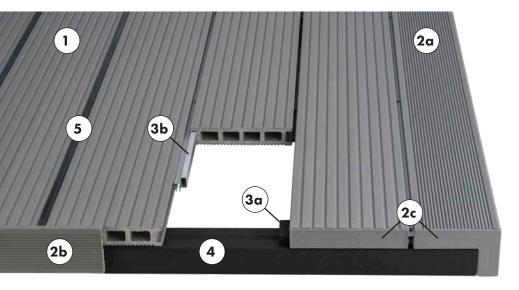



1 Terrassendielen

erhältlich in 6 Farben.

2a Rail Step

Die patentierte Lösung für schnelle und professionelle Treppen, Terrassen- und Poolkanten.

Kanten-

optionen

2b Cover Strip

ermöglicht gerade oder auch gebogene Terrassenkanten.

Wärmeausdehnung und -kontraktion.

2c End Caps

decken die Hohlräume der Terrassendielen mit einem patentierten Verriegelungssystem ab.

3a T-Clip

Befestigungs-

optionen

3b Alu Rail^{*}

bietet eine geschlossene und leicht zu reinigende Oberfläche, schafft eine noch stabilere Struktur für anspruchsvolle Anwendungen.

schnelle Verlegung und Entfernung von Terrassendielen, ermöglicht normale

4 Support Rail

Die Basis für eine gute Unterkonstruktion. Verschiedene Optionen verfügbar: UPM ProFi Support Rail für die Bodenmontage nur auf harten, ebenen Oberflächen (nicht erhöht) oder UPM ProFi Alu Support Rail Large für erhöhte Decks, oder UPM ProFi Alu Support Rail Small für die Bodenmontage nur auf harten, ebenen Oberflächen (nicht erhöht) mit minimalen Verlegungshöhen.

5 Rubber Strip*

für geschlossene Terrassenoberflächen. Ermöglicht einen maritimen Look.

^{*} Zusätzliche Belüftungspunkte müssen hinzugefügt werden, wenn Sie Alu Rail oder Rubber Strip verwenden: Siehe Montageanweisungen

UPM PROFI DECK 150

- Stilvolles urbanes Design
- Zu 55 % recycelt: technisches Hohlkammerprofil
- 10 Jahre Garantie auf das Material
- Intelligentes Zubehör für eine professionell aussehende Oberfläche
- Hohe Schlagfestigkeit und Fleckenbeständigkeit
- Made in Germany

UPM PROFI DECI	C 150						
		Autumn Brown	Chestnut Brown	Stein- grau	Night Sky Black	Silber- grün	Perl- grau
	UPM ProFi Deck 150 28 x 150 mm Länge: 4 m (5 m + 6 m wird nach Auftrag gefertigt)	•	•	•	•	•	•
<u>حَجَث</u>	UPM ProFi Cover Strip 12 × 66mm Länge: 4m	•	•	•	•	•	•
	UPM ProFi Rail Step 68/28 x 110 mm Länge: 4m	•	•	•	•	•	•
	UPM ProFi Support Rail 40 x 60mm Länge: 4m	Farbe: Sch	warz				
	UPM ProFi Deck 150 UV+ 28 x 150 mm	(Für den Eir	nsatz an Orten	mit höherer L	JV-Strahlung, z. E	3. in hohen Lo	igen)
	Länge: 4m	•	•	•		•	•
	UPM ProFi Deck 150 End Cap 27 x 149 x 23 mm	•	•	•	•	•	•
The state of the s	UPM ProFi Rail Step End Cap 27/67 × 109 × 23 mm	•	•	•	•	•	•

Befestigungsclips und anderes Zubehör siehe Seiten 9–11

 $\bullet\,$ verfügbar $\bullet\,$ auf Bestellung $\bullet\,$ je nach Verfügbarkeit



Autumn Brown



Chestnut Brown



Stone Grey



Night Sky Black



Silver Green




Pearl Grey



UPM ProFi Rail Step

- Schnelle, professionelle Treppen
- Widerstandsfähige Dielen- und Poolkanten
- Passt zu allen Deck 150-Farben



UPM ProFi T-Clip

- Schnelle Verlegung und Entfernung von Terrassendielen
- ermöglicht Wärmeausdehnung von Terrassendielen
- T-Clip Large für Befestigung der Dielen im 90-Grad-Winkel geeignet



UPM ProFi Rubber Strip

- Für einen maritimen Look.
- Verhindert das Eindringen von Schmutz zwischen den Terrassendielen (nicht Wasserdicht)
- Erhöht die Oberflächenreibung.
- Zusätzliche Belüftungspunkte erforderlich

UPM PROFITERRA 127

- Saubere und elegante Optik
- bis zu 97 % recycelt: technisches Hohlkammerprofil
- 10 Jahre Garantie auf das Material bei privater Nutzung
- Gute Fleckenbeständigkeit
- Made in Germany

UPM PROFI TERRA 127					
		Grau	Schwarz		
	UPM ProFi Terra 127 28 × 127,5mm Länge: 3,15m	•	•		
		• verfiio	har • auf Bestelluna		





Schwarz Grau

UPM ProFi Deck 150 oder Terra 127?

Beide Terrassendielen bieten überlegene Fleckenbeständigkeit sowie Schlagfestigkeit bei kalter Witterung und sind aus extrem strapazierfähigem Kernmaterial gefertigt, das garantiert gegen Fäulnis und Pilzverfall beständig ist.

Während Terra 127 mit bis zu 97 % Anteil wiederverwerteter Materialien in höchstem Maße nachhaltig ist, erreicht die verbesserte Zusammensetzung von Deck 150 (immer noch mit $55\,\%$ recyceltem Material auf Kunststoffbasis) eine überlegene Festigkeit, Steifigkeit, Kratzfestigkeit und Farbbeständigkeit. Diese fortschrittlichen Leistungseigenschaften ergeben zusammen mit der einzigartigen Farb- und Zubehörpalette von Deck 150 Europas bestes Dielensystem für zeitgenössisches Design.

	Deck 150	Terra 127
Verlegung mit Null-Grad-Gefälle möglich	Ja	Ја
Spezielles Zubehör für perfektes Finish	Ja	Nein
Wohngebäude (Trägerabstand)	Ja (40 cm)	Ja (35 cm)
Gewerbliche Nutzung (Trägerabstand)	Ja (40 cm)	Nein
Schnelle Montage durch Click-System	Ja	Nein

BEFESTIGUNG DER TERRASSENDIELEN Zweck und Info Verlegungsabstand Stückzahl Material zwischen den Terrassendielen Packung T-Clip Small für 100+ Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 Verbundwerkstoff Befestigung der Terrassendielen 6mm Schrauben 12 x 22 x 45 mm T-Clip Large für 100+ Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 Befestigung der Terrassendielen 6mm Verbundwerkstoff Schrauben $12 \times 22 \times 63 \text{ mm}$ Wing Clip für 100+ Piazza One Befestigung der Terrassendielen Verbundwerkstoff 6mm Schrauben 13 x 25 x 30 mm Alu Rail für Deck 150 Alternativ zur Clip-Befestigung 6mm Aluminium22 x 22mm Länge: 4m Alu Rail für Piazza One Alternativ zur Clip-Befestigung Aluminium6mm 12 x 18mm Länge: 4m Start Clip für Für die Installation von Anfangs- und 50+ Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 Stahl Enddielen. Schrauben 10 x 20 mm Start Clip für Für die Installation von Anfangs- und 50+ Piazza One Stahl Enddielen. Schrauben 14×20 mm Packung Schrauben, zur Verwendung mit Unterkonstruktion Large, 100 Stück* A4-Stahl aus Verbundwerkstoff oder Holz 4 x 40 mm Packung Schrauben, Small, 100 Stück** Zur Verwendung mit Alu-Stützschienen A4-Stahl $4 \times 26 \text{mm}$ Packung Schrauben, Zur direkten Befestigung und Befestigung Speziell, 200 Stück A2-Stahl von Start Clip an Alu Support Rail 3,9 x 22 mm



UPM ProFi Cover Strip

- Abdeckleiste mit flexiblem Profil für gerade oder gekrümmte Kanten
- Passt zu allen Piazza und Deck 150-Farben



UPM ProFi Alu Rail

- Für geschlossene, leicht zu reinigende Dielenoberflächen (nicht Wasserdicht)
- Zusätzliche Verstärkung für ungewöhnlich hohe Belastungen
- Zusätzliche Belüftungspunkte erforderlich

^{*} In Standard-T-Clip- und Wing-Clip-Packungen enthalten

 $^{^{\}star\star}$ In Packung mit speziellen T-Clips und Wing Clips für Alu-Stützschiene enthalten

UPM PROFI-ZUBEHÖR FÜR ALLE TERRASSENDIELEN

UPM PROFI PRODUKTE	DETAILS FÜR ALLE DIELEN		
		Zweck	Material
	Alu Support Rail Small* 23 x 40mm Länge: 1,8m	Besonders dünnes Profil für niedrige Terrassenkonstruktionen	Aluminium
	Alu Support Rail Large* 45 x 68mm Länge: 4m	Für besonders große Spannweiten bis zu 110 cm	Aluminium
	Connector für Alu Support Rail Large*/ Connector für Click Alu Support Rail Large 32 x 58/20 x 43 mm Länge: 0,2m	einfache und schnelle Erweiterung der Aluminiumunterkonstruktion	Aluminium
	Rubber Pad Small/Medium/Large 3/8/20 x 60 x 90 mm	Für kleine Höhenanpassungen der Unterkonstruktion, ermöglicht den Wasserabfluss unter der Terrasse	Kautschuk
	Rubber Strip 9 x 11 mm Länge: 1 Packung = 50 m	Sorgt für geschlossene Terrassenoberflächen. und einen maritimen Look	Kautschuk
IIs	Foot Small: 35–70, Medium: 65–155, Large: 145–225 mm	Einfache Höhenanpassung der Unterkonstruktion	Kunststoff



^{**} Für die Verlegung mit UPM ProFi Click System



UPM ProFi Rubber Pad

- Gummiauflage zur Unterstützung von Trägern bei leicht unebenen Böden
- Wasser- und dampfdurchlässig.
 - Ermöglicht den Wasserabfluss unter der Terrassenkonstruktion
 - Extrem wasserdurchlässiges
 Kautschukgranulat (18.000 l/h/m²)
 - Fäulnisbeständig
 - Längere Lebensdauer der Holzträger

Unterkonstruktionskomponenten



UPM ProFi Alu Support Rail Large

- Der Problemlöser für besonders große Spannweiten bis zu 110 cm zwischen zwei Stellfüßen
- · Zeit- und kostensparende Verlegung
 - weniger Stellfüße benötigt: Einsparungen übersteigen den höheren Preis für Alu Support Rail
 - Schnellere Verlegung: Einfache und schnelle Click-Montage an UPM ProFi Foot
- Direkte Verlegung auf dem Boden möglich: mit eingesetzten Rubber Pads 20 mm



UPM ProFi Connector für Alu Support Rail, Large

- Schnelle Erweiterung durch einfaches Einsetzen
- Verschnittoptimierte Montage möglich
- Anschluss von zwei Alu Support Rails ohne Stützfuß möglich



UPM ProFi Foot

- Click-Befestigung an Alu Support Rail Large Schraubbefestigung an Holzträgern.
- Leichte und stufenlose, unendlich variable Höhenanpassung, selbst nach der Trägerinstallation
- Flexibel in alle Richtungen, gleicht Bodenneigung bis zu 8 % aus
- Hält einem Gewicht von 1195 kg pro Fuß stand.
- Abgerundete Fußplatte verhindert Beschädigungen an wasserdichten Membranen



UPM ProFi Alu Support Rail Small

- Extra dünnes Profil (23 mm) für niedrige Terrassenkonstruktionen
- für minimale Verlegehöhen mit direkter Verlegung auf dem Boden
- Eingebautes wasserdurchlässiges Gummimaterial gewährleistet Entwässerung
- Direkte Verlegung nur auf harten, ebenen Flächen



UPM ProFi Support Rail

- Die wirtschaftlichste Lösung für den Bau von Terrassen-Unterkonstruktionen
- Direkte Verlegung nur auf harten, ebenen Flächen


UPM PROFI CLICK SYSTEM

Schnelles und ergonomisches Verlegesystem für die gewerbliche Nutzung



- Extrem schnelle Verlegung
 - Bis zu 2,5-mal schneller als herkömmliche Installation
- Ergonomisch
 - Kann auf
 Werkbankhöhe vorbereitet
 werden
- Einfach
 - Kein Vorbohren oder Schrauben erforderlich
- Hochwertige und langlebige Komponenten
- Für verschiedenste Verwendungszwecke

Die vollständigen Produktdetails finden Sie unter www.upmprofi.com/de/wpc-terrasse-fur-kommerzielle-anwendung/wpc-verlegung/terrassendielen-klicken/

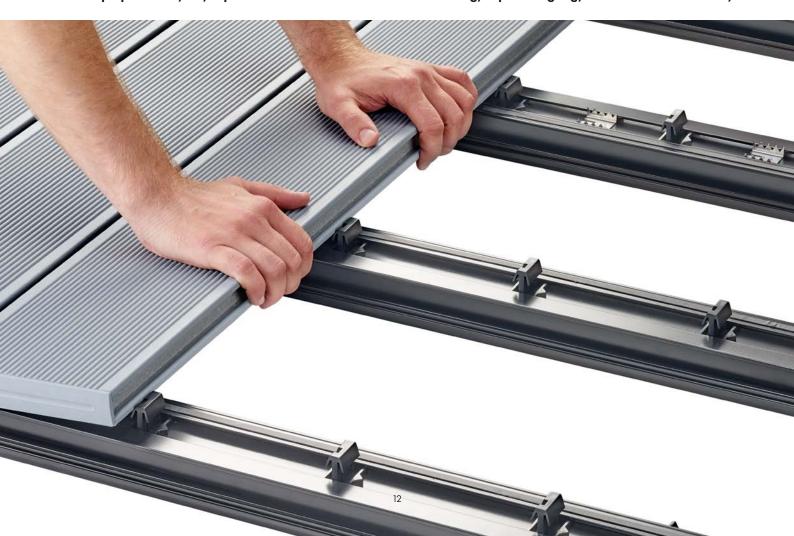

UPM PROFI CLICK SYSTEM -

KOMPONENTEN

Zur Verwendung mit den Terrassendielen UPM ProFi Deck 150 und Piazza Pro*

- Superschnelle Klickverlegung: Mehr als doppelt so schnell wie herkömmliche Verlegemethoden
- Die Unterkonstruktion kann auf Werkbankhöhe vorbereitet werden, um Rücken und Knie zu schonen
- Kein Vorbohren oder Schrauben erforderlich
- Auch die Vorfertigung ist möglich, um Verlegezeit, Lärm und Schmutz beim Kunden zu minimieren.

UPM PROFI CLICK	C SYSTEM – KOMPONENTEN		
		Zweck	Material
	Click Clip $27 \times 27 \times 43 \text{ mm}$	Schnelle und feste Verlegung von Terrassendielen ohne Schrauben	Kunststoff
	Click Alu Support Rail für Deck 150 42 × 68mm länge: 4m	Mit Bohrungen alle 150 mm für Click Clips, bis zu 100 cm Spannweite	Aluminium
	Click Alu Support Rail für Piazza Pro 42 × 68mm Länge: 4m	Mit Bohrungen alle 140 mm für Click Clips, bis zu 100 cm Spannweite	Aluminium
	Connector für Click Alu Support Rail Large 20 x 43mm Länge: 0,2m	Verschnittoptimierte Längsverbindung für Unterkonstruktion	Aluminium
100	Corner Piece 25 × 60 × 60 mm	90-Grad-Anschluss von Bodenelementen	Stahl
II	Foot Small: 35–70 mm, Medium: 65–155 mm, Large: 145–225 mm	ermöglicht erhöhte Terrassen von 35 mm bis 225 mm	Kunststoff
Contract of the Contract of th	Direct Fix Clip 10 x 28 x 28 mm	Hält Terrassendielen an ihrem Platz	Stahl
1	Click Start Clip 35 × 24 × 50 mm	Ermöglicht eine schnelle Verlegung der ersten und letzten Terrassendielen	Aluminium
4	Click Rail Step Clip 38 x 19 x 50 mm	Ermöglicht eine schnelle Verlegung von Rail Step für Terrassenkanten	Aluminium
	Quiet Tape 1 × 6mm Länge: 33m	dämpft Schall und Schwingungen	Kautschuk

Befolgen Sie stets die vollständigen Anweisungen auf

www.upmprofi.com/de/wpc-terrasse-fur-kommerzielle-anwendung/wpc-verlegung/terrassendielen-klicken/



Stecken Sie die Clips in die Schienen



2. Errichten Sie den Unterkonstruktionsrahmen inklusive Eckteil



3. Stecken Sie die Standfüße in die Schienen



Stecken Sie die Terrassendielen auf den Rahmen

1 Verleger kann
10 m² Fläche
in 1 Stunde verlegen


Halten Sie sich immer an die

VOLLSTÄNDIGEN INSTALLATIONSANWEISUNGEN FÜR UPM PROFI


auf www.upmprofi.de und in den T-Clip- und Wing-Clip-Kartons.

Um das Beste aus Ihrer Terrasse herauszuholen, ist es notwendig, bei der Installation zu berücksichtigen, dass sich Terrassendielen aus Verbundwerkstoff anders als solche aus Holz verhalten. Befolgen Sie stets die Installationsanweisungen von UPM ProFi.


1. In jedem Fall muss die Unterkonstruktion als ein ausgesteifter Rahmen mit Querriegeln (alle 2m) gebaut werden, der sich nicht bewegen lässt und gut belüftet ist, und muss so verlegt werden, dass Regenwasser leicht abfließen kann.

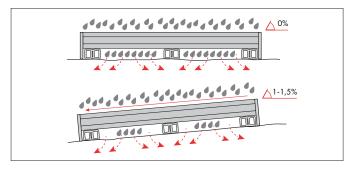

2. UPM ProFi Support Rail und Alu Support Rail Small dürfen ausschließlich auf flachen, tragenden Oberflächen verlegt werden und müssen am Boden in Abständen von 1 m befestigt werden. Erhöhte Terrassen können auf einem ausgesteiften Rahmen mit UPM ProFi Alu Support Rail Large und UPM ProFi-Stellfüßen oder Hartholz (Dauerhaftigkeitsklasse 1) gebaut werden.

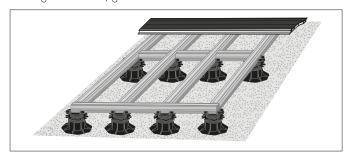


3. Dielen aus Verbundwerkstoff haben eine geringere Feuchtigkeitsaufnahme als Holzdielen und quellen bei nassem Wetter weniger.
Sie dehnen sich jedoch infolge von Temperaturänderungen aus und
ziehen sich wieder zusammen. Es ist auch normal, dass das Nachlassen der Restspannung nach der Herstellung in den ersten Jahren
nach der Verlegung zu einer kleinen Verkürzung der Terrassendielen
führen kann. Typische Werte sind weniger als 0,5 mm für Piazza Pro,
ca. 1,5 mm pro m für Piazza One und Deck 150 sowie 3 mm/m für
Terra 127. Beim Verlegen bei warmem Wetter (Terrassendielen-Temperatur über 20 °C), sollte keine Dehnungsfuge an den Enden der
Dielen bleiben. Wenn die Dielen unter 20 °C verlegt werden, dann
sollte für 4 m Dielen eine Fuge von 3 mm und für 6 m Dielen 4 mm übrig bleiben.




Andernfalls kann die Leistung Ihrer Dielen beeinträchtigt werden und Ihre UPM ProFi-Produktgarantie erlöschen. Die folgenden Punkte sind wichtig, sind jedoch nicht als Ersatz für die vollständige Anleitung zu betrachten.

4. Die Terrassendielen sollten so verlegt werden, dass die Dehnungsfugen an den Enden, an denen die Dielen zusammentreffen, Teil des Designs sind. Beispiel: Die Dielen so ausrichten, dass die Fugen eine gerade Linie bilden, die Richtung der Dielen ändern, oder ein Rahmenbrett verwenden, das in einem Winkel von 90 Grad zum Hauptbereich verlegt ist.




5. UPM Profi T-Clips, Wing Clips und Alu Rail wurden entwickelt, um eine Wärmeausdehnung und -kontraktion in Längsrichtung zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass die Dielen an Ort und Stelle bleiben und die Fugen in einer Linie sind, sollte jede Diele direkt mit einer Schraube durch die untere Feder an der Unterkonstruktion befestigt werden.



1 x in die Mitte jeder Diele

6. Um Stoß an Stoß verlegte Enden von Terrassendielen zu verbinden, sind an den Berührungspunkten zwei Unterkonstruktionen erforderlich. Jede Diele muss darauf mit einem eigenen Clip befestigt werden.. Am Ende der Terrasse beträgt der maximal zulässige Überhang von Piazza Pro & Deck 150 50 mm und für Piazza One & Terra 127 maximal 30 mm.



INSTANDHALTUNG UND VERWITTERUNG:

Was zu tun und zu erwarten ist

Minimale Instandhaltung

UPM ProFi Dielen erfordern lediglich eine geringfügige Instandhaltung. Es ist weder Schleifen, Ölen noch Polieren nötig. Wie bei jedem Bodenbelag für den Außenbereich sind jedoch auch hier eine regelmäßige Reinigung und sachgemäße Pflege notwendig. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Dielen auch Jahre später noch schön aussehen.

- Wenn Blätter und andere Verunreinigungen regelmäßig von den Dielen entfernt werden, müssen sie nicht so häufig gereinigt werden.
- 2. Warmes Wasser und sanftes Bürsten genügen meistens, um Staub und Ablagerungen zu entfernen. Herkömmliche Haushaltsreiniger können dem Wasser zugefügt werden, ohne Schaden an den Dielen zu verursachen.
- 3. Für eine gründlichere Reinigung empfiehlt sich ein Hochdruckreiniger. Ein schmaler Sprühstrahl ist am effizientesten. Um Schäden an der Dielenoberfläche zu vermeiden, dürfen für die Reinigung nicht mehr als 80 Bar verwendet werden, und die Düse muss mindestens 35 cm von den Dielen entfernt sein. Die Temperatur des Wassers darf nicht höher als 40°C sein. Die Dielen sollten erst mit einer Reinigungslösung besprüht, anschließend sanft gebürstet und zuletzt mit der Spray-Düse abgespült werden.
- 4. Dank der geschlossenen Oberfläche von UPM ProFi Dielen können Öl- und Fettflecken normalerweise ohne Rückstände entfernt werden. Solche Flecken müssen so schnell wie möglich mit warmem Wasser und Reinigungsmittel entfernt und die Oberfläche muss gereinigt werden (idealerweise innerhalb von drei Stunden). Sollte sich ein Fettfleck nicht entfernen lassen, kann ein haushaltsübliches fettlösendes Reinigungsmittel verwendet werden. Nach der Reinigung sollten die Dielen gründlich mit warmem Wasser abgespült werden. Beim Grillen sollte eine Grillmatte unter den Grill gelegt werden.
- 5. UPM Profi-Dielen dürfen nicht mit Bleichmittel oder korrosiven Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Für Dielen mit hohen Belastungsanforderungen, wie z. B. gewerbliche oder öffentliche Anwendungen, werden regelmäßige Überprüfungen der Terrassenkonstruktionen empfohlen.

Looks, die beständig sind

Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen WPC- oder Holzterrassen durchlaufen UPM ProFi Dielen nicht den typischen "Vergrauungsprozess". Bei angemessener Instandhaltung lassen sich auch Flecken und Schimmelbefall vermeiden, die sich auf anderen Terrassen bilden können. Die Farben von UPM ProFi Piazza sind besonders lichtbeständig. UPM ProFi Deck 150 und Terra 127 hellen im Lauf der Zeit auf: Das Reinigen mit Hochdruckreiniger und Bürste sorgt dafür, dass die Farbe gleichmäßig bleibt. In höheren Lagen kann die stärkere UV-Strahlung den natürlichen Verwitterungsprozess eventuell beschleunigen. Für solche Standorte werden UPM ProFi Piazza und Deck 150 UV+ empfohlen.

Wenn Schmutz wochenlang auf Deck 150 oder Terra 127 liegen bleibt, kann es zu Verfärbungen kommen.

BITTE BEACHTEN

Sie bei allen UPM ProFi Produkten:

Bei starker Sonneneinstrahlung erwärmen sich Dielen in dunklen Farben stärker als Dielen in hellen Farben. An solchen sonnigen und windgeschützten Orten sollte darauf geachtet werden, die Temperatur der Dielen vor dem direkten Hautkontakt, z. B. dem barfüßigen Betreten, zu überprüfen.

Wie bei allen Materialien treten Verunreinigungen auf hellen Dielen deutlicher hervor als auf dunkleren Farben. Diese erfordern daher unter Umständen mehr Pflege.

Zwischen verschiedenen Produktionschargen können leichte Farbunterschiede bestehen.

Unter bestimmten Umständen kann es zu elektrostatischen Aufladungen kommen. In der Verlegeanweisung sind Hinweise enthalten, wie dies minimiert werden kann.

Vollständige Informationen zur Verlegung und zur Pflege von UPM ProFi Produkten finden Sie in den aktuellsten Installations-, Reinigungs- und Wartungsanweisungen unter www.upmprofi.de.

Beispiele für typische Farbänderungen im Laufe der Zeit UPM ProFi Deck 150 Herbstbraun und Perlgrau UPM ProFi Piazza Streaked Ebony


WIE KÖNNEN WIR IHNEN BEHILFLICH SEIN?

UPM ProFi bietet eine breite Palette an Support-Services.
Wir stellen Ihnen aktuelle Informationen zu unseren neuesten Produkten, technische Daten und Verlegeanweisungen zur Verfügung.
Lassen Sie sich von unseren Referenzfotos inspirieren und erhalten Sie Unterstützung bei größeren Terrassenprojekten.

Deck Planner

Ein Online-Tool, das die Gestaltung von Decks einfach macht und die erforderlichen Materialmengen berechnet.

 Starten Sie die Konfiguration unter www.upmprofi.com/deckplanner



Professionelle Verleger

Helfen beim Bau der Terrasse

- Zertifizierte Verleger wurden von UPM ProFi in fortschrittlichen Verlegetechniken geschult, damit Ihre Terrasse optimal verlegt wird
- Die Zertifizierungsstufe "Gold" zeichnet die erfahrensten UPM ProFi-Verleger Europas aus
- Hier finden Sie Ihren Verleger:
 www.upmprofi.com/where-to-buy

Unterstützung für große Projekte

Technische Beratung und Unterstützung bei der Montage großer (250+ m²) UPM ProFi Projekte.

 Kontaktieren Sie den technischen Support von UPM ProFi per E-Mail profi.tech.support@upm.com





