

SWISSCLIC PANEL-A+ ELEGANT

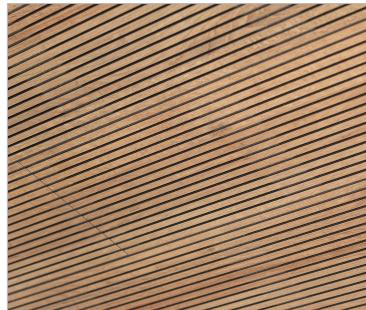
Anwendung

Wand- und Deckenbekleidung

Technische Klasse

Decke: Dickwandiges Decklagenbauteil / Unterdeckenbausatz für den Inneneinbau in Gebäuden (EN 13964).

Wand: Holzwerkstoffe für die Innenverwendung als nicht tragende Bauteile im Trockenbereich (EN 13986).


Technische Produktdaten

Eigenschaften		Einheit	Norm
Dicke Material	10.00	mm	
Dicke Material (imperial)	0.39	in	
Breite Material	187.00	mm	
Breite Material (imperial)	7.36	in	
Länge Material	1380.00	mm	
Länge Material (imperial)	54.33	in	
Code Zertifikat	SCP-A+		
Biegezugfestigkeit (Einzellast)	0	kg	EN 13964
Formaldehydemission (ppm) E1	≤ 0.03	ppm	EN 717-1
Freigabe von Asbest	Kein Asbestgehalt		
Brandverhalten (EU)	B-s2, d0		DIN EN 13501-1
Oberfläche	Melaminbeschichtet		DIN EN 14322
Absorber	SWISS ABSORBER separat		DIN EN 13171
Beanspruchungsbedingungen der Unterdecke Dauerhaftigkeit	Klasse A		EN 13964
Schallabsorption (E-200) α_w mit SWISS ABSORBER	0.8		EN ISO 354

Toleranzen

Eigenschaften		Einheit	Norm
Dicke Toleranz	0.6	mm	EN 13964
Länge Toleranz	± 1.5	mm	EN 13964
Breite Toleranz	± 0.2	mm	EN 13964
Rechtwinkligkeit 1/xxx	500		EN 13964
Ebenheit 1/xxx	300		EN 13964

Hinweise & Links

Montageanleitung