

Fischgrät Click


14 mm Click



Technische Daten	
Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017
Dielenformat:	14 x 138 x 690 mm
Deckschicht:	ca. 3,5 mm
Aufbau:	3-schichtig; Deckschicht aus Edelholz, Mittellage aus HDF, Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Mittellage 8,8 mm Unterlage 1,7 mm
Profil:	5G Click Verbindung, nicht mit anderen BOEN Produkten kombinierbar
Verlegeart:	schwimmend oder verklebt
Dielen Anzahl/ m ² pro Paket:	10/ 0,95 A-Dielen und B-Dielen als separate Artikel
Paket Anzahl/ m ² pro Palette:	49/ 46,55
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm:	-
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	11/ 539
Fußbodenheizung:	Gut geeignet
Brandverhalten ¹⁾ :	Dfl-s1
Formaldehydabgabe ²⁾ :	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	nicht nachweisbar
Dichte kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Rutschverhalten:	LiLive Matt USRV 33 ⁶⁾ R9 ⁷⁾ Live Natural geschliffen USRV 59 ⁶⁾ R10 ⁷⁾ Live Natural gebürstet USRV 45 ⁶⁾ R10 ⁷⁾ Live Pure gebürstet USRV 91 ⁶⁾ R11 ⁷⁾
Abriebfestigkeit:	Live Matt 70/ 1100 ³⁾ Live Matt 100 ⁴⁾
Wärmeleitfähigkeit ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Wärmedurchlasswiderstand ⁵⁾ :	0,08 m ² · K/ W

5G

Click
System

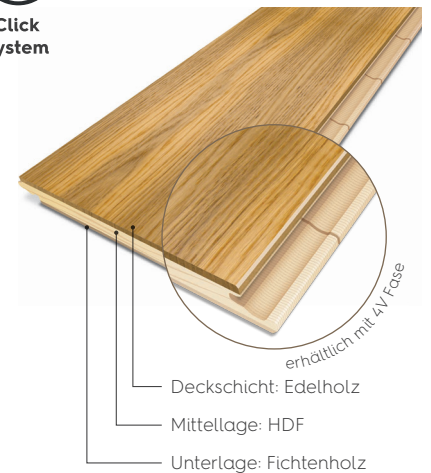

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ nach DIN EN 13501-1, ²⁾ nach DIN 14342, ³⁾ nach ENV 13696, ⁴⁾ nach DIN 68861,

⁵⁾ nach EN 12524, ⁶⁾ nach CEN/TS 15676, ⁷⁾ nach DIN EN 51130