


PRODUKT-DATENBLATT

Terrassendiele TERRACON® WPC 136 One

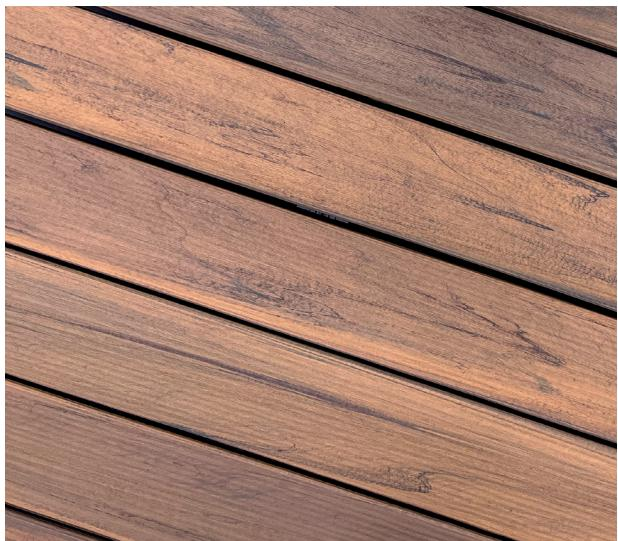

WPC 136 ist ein hochwertiges Verbundmaterial mit einem Recyclinganteil von bis zu 85 % – nachhaltig und langlebig. Die coextrudierte Dielen überzeugt durch ihre hohe Farbstabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz. Dank der geschlossenen Oberfläche lassen sich Ölklecken und andere Verschmutzungen leicht entfernen.


| | |
|--|--|
| Material: | Verbundgemisch aus Polymer und Holzfasern 3-seitige Ummantelung mit Mold Guard Polymer Technologie |
| Eigenschaften: | Bis zu 30 Jahre Garantie (Farb-, Flecken und Materialgarantie) Dielen mit seitlicher Nut für die unsichtbare Befestigung mit dem Terraflex N9, ölfest und fettbeständig, riss- und splitterfrei, formstabil, barfußfreundlich, 0% Gefälle-Verlegung möglich, ungiftig, einsetzbar in chlor- und salzhaltiger Umgebung, kratzunempfindlich |
| Oberfläche: | einseitig verlegbar: klassisch dezent Holzmaserung und gebürstete Optik Farben verblassen im Laufe der Jahre etwas. |
| Maße: | 24 x 136 mm Längen: 3660 und 4880 mm keine Längenausdehnung durch Feuchtigkeitsaufnahme, dadurch 0 %-Gefälle-Verlegung möglich |
| max. Abstand der Unterkonstruktion: | Privat: 40 cm / Gewerblich: 30 cm |
| Gewicht: | 3,08 kg/ lfm |
| Rutschklasse: | rutschhemmend R10 C (gemäß der Richtlinien DIN 51130 / DIN 51097) |
| Biegefestigkeit: | 11 N/mm ² (EN 310*) |
| Wärmeausdehnung, 1/°C: | 4,0 x 10 ⁻⁵ (ISO 11359-2*) |
| Brandschutzklasse: | Brandklasse E (nach Norm EN-13501-1) |

* Basierend auf CEN/TS 15534 Holz Kunststoff Verbundwerkstoffe (WPC).

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

WPC 136 One

Querschnitt der Diele mit Maßen:

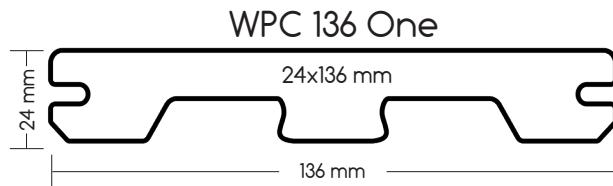

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Einheit | Menge / Palette | EAN | Gewicht | Zolltarifnr. |
|----------|--------------------------|----------------|---------|-----------------|---------------|----------|--------------|
| 7667 | WPC 136 One dunkelgrau | 24x136x3660 mm | 1 | 64 | 4012271076673 | 11,27 kg | 39189000 |
| 7668 | WPC 136 One dunkelgrau | 24x136x4880 mm | 1 | 64 | 4012271076680 | 15,03 kg | 39189000 |
| 7669 | WPC 136 One braun | 24x136x3660 mm | 1 | 64 | 4012271076697 | 11,27 kg | 39189000 |
| 7670 | WPC 136 One braun | 24x136x4880 mm | 1 | 64 | 4012271076703 | 15,03 kg | 39189000 |
| 7671 | WPC 136 One eiche hell | 24x136x3660 mm | 1 | 64 | 4012271076710 | 11,27 kg | 39189000 |
| 7672 | WPC 136 One eiche hell | 24x136x4880 mm | 1 | 64 | 4012271076727 | 15,03 kg | 39189000 |
| 7673 | WPC 136 One eiche grau | 24x136x3660 mm | 1 | 64 | 4012271076734 | 11,27 kg | 39189000 |
| 7674 | WPC 136 One eiche grau | 24x136x4880 mm | 1 | 64 | 4012271076741 | 15,03 kg | 39189000 |
| 7675 | WPC 136 One eiche dunkel | 24x136x3660 mm | 1 | 64 | 4012271076758 | 11,27 kg | 39189000 |
| 7676 | WPC 136 One eiche dunkel | 24x136x4880 mm | 1 | 64 | 4012271076765 | 15,03 kg | 39189000 |