


Montageanleitung Sichtschutz- und Vorgartenzauntor

Montieren Sie die Felder laut beiliegender Anleitung.

Bitte beachten Sie beim Aufbau des Tores folgende Maße und Hinweise:

Auf der Anschlagseite lassen Sie bitte 25 mm Luft und an der Bandseite lassen Sie bitte 17 mm Luft zwischen Pfosten und Rahmen.

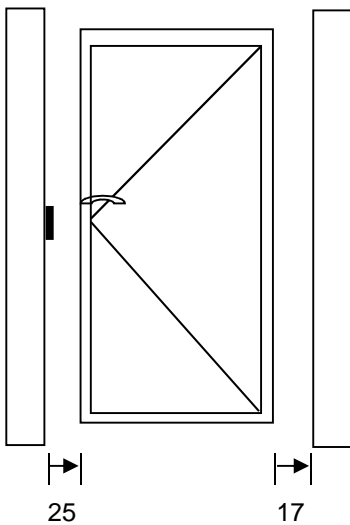

Befestigen Sie das Band mit den beiliegenden Schrauben auf dem Tor. Schieben Sie die Kloben durch den Pfosten und sichern diesen durch handfestes Anziehen der Muttern.

Die Kloben werden nicht genau mittig vom Pfosten, sondern leicht versetzt in Richtung des Tores eingerückt.

Hängen Sie nun das Tor in die Kloben und richten Sie diese so aus, dass das Tor mittig zwischen den Pfosten hängt.

Achtung!

Bitte ziehen Sie die Muttern nicht zu stark an.

Den Anschlag richten Sie bitte so aus, dass der Schloßkasten mittig von den Anschlagwinkeln hängt. Bohren Sie die Löcher mit einem entsprechendem Bohrer vor.

